



Das erste Pool- und Spa-Management Kompaktsystem der Welt!



Pool-Managementsysteme erobern den Schwimmbadmarkt. Die vielen Vorteile dieser „mitdenkenden Computer“ sprechen für sich: Ein sorgloser Betrieb, bedarfsgerechte Wasserpflege, kundenindividuelle Anlagensteuerung, Energiesparprogramme, Integration regenerativer Energien, Steuerung von Attraktionen, einfache Bedienung und vieles mehr!

Jetzt gibt es noch ein paar handfeste Gründe dazu. Im Watercom Kompaktsystem ist alles was zur modernen Schwimmbadtechnik gehört in einer ideal aufeinander abgestimmten und vormontierten Anlage vereint – platzsparend, übersichtlich, bedien- und wartungsfreundlich. Dabei besonders schön, das aufwändige Systemzusammenstellen ist Vergangenheit.

*Ökologisch
und ökonomisch*

*Fernbedienbar via
Smartphone, Tablet etc.*

*Komfortabel
und erweiterbar*

Platzsparend

Watercom BASIC
das Einstiegsmodell

Alle Vorteile des Watercom-Systems. Mit manuellem 6-Wege Ventil, pH/Redox Messung. Flockmitteldosierung und Rückspülautomatik optional.



dinotecNET+ Watercom

messen • regeln • dosieren • flocken • filtern • überwachen • informieren • optimieren



Das erste Pool- und Spa-Management Kompaktsystem der Welt!



Die Bedienung des Systems erfolgt intuitiv über den TouchPanel. Alle wichtigen Parameter sind auf einen Blick erfassbar. Ein Ampelsystem hebt Meldungen hervor.



dinotec START LEVEL BUS Schlauchdosierpumpen stehen für präzises Dosieren und eine lange Lebensdauer des Schrittmotors. Der Clou: die Kanisterfüllstände werden permanent gemessen und gemeldet.




Sie haben die Wahl: Wasserpflge mit Chlor oder Aktivsauerstoff. Die dinotec Messzellensysteme stehen für Präzision und beste Wasserqualität!

Watercom dinotecNET+ ready Systemkomponenten:

- **dinotecNET+ ready:**
 - Bedienebene, farbiger TouchPanel 5,7" in Systemgehäuse
 - Messmodule für Chlor / Poolcare, Rx, pH, Temperatur und Messwasserüberwachung
 - Steuermodule für Pool- und Spa-Management
 - Messzelle P304 mit Elektroden-Set, Temperatursensor PT 1000 und Zubehör
 - Schlauchdosierpumpen dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 ml/h inkl. Saugglanzen, Niveauekontrolle und Zubehör
 - Auf Wunsch in Ausführung mit ext. Touchpanel
- **Motorsteuerungseinheit MC40 für Filterpumpe 230 und 400 V**
- **Filterbehälter SENATOR S 610 mm**
- **Speck Filterumwälzpumpe 90 / 13 230 oder 400 V**
- **Automatische Rückspüleinheit mit Besgo - Stangenventil**
- **Flockungsmittel-Dosierstation**
- **Watercom Montage-Einheit**
- **Werkseitig montiert, verkabelt und geprüft**

Optionen:

- Datenübertragung auf Festnetz
- DeviceControl für Steuerung von Attraktionen
- Wärmetauscher-Bausatz
- dinUV PREVENT
- din-o-zon
- Schwallwasserbehältersteuerung
- Messwasserpumpe
- Filtermaterial

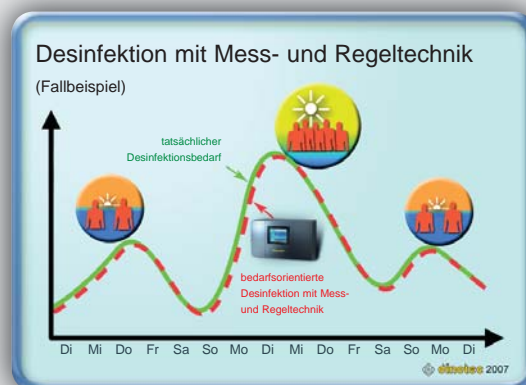

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7

D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0

Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de

www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! 04/2013